


ULTRA FırdöndüRDÜ Seçim Tablosu

"ULTRA Çapa" gibi asimetrik çapaların zincire bağlanması için tasarlanmıştır. Eğer simetrik çapa (ULTRA Loça Çapası) bağlamak istiyorsanız, Klasik Fırdöndü (UCS) tablosuna bakınız.

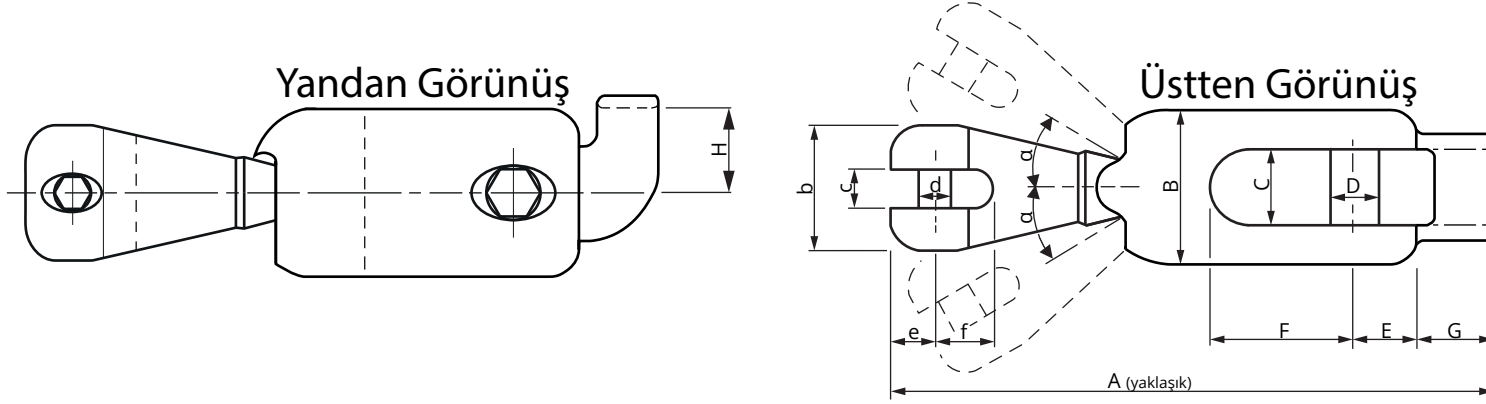

- UFS seçiminde öncelikle "Max. Çapa Ağırlığı" dikkate alınmalıdır. Yetersiz kalması halinde, bir boy büyük UFS tercih edilmelidir.

- Aynı zincire bir boy büyük UFS'da bağlanabilmektedir. Bu nedenle Grade 70 (G7) gibi zincirlerde, bir boy büyük UFS'lar tercih edilmektedir.

- Fırdöndüler yıpranan elemanlar olduğu için garanti süresi 5 yıl ile sınırlıdır. Ancak her yıl en az bir defa, göz ile yıpranma kontrolü yapınız ve eğer ağır deformasyon, korozyon veya gevşeme yoksa, garanti süresinden sonra da güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

- RINA gözetiminde test edilmişlerdir (UFS 32 – 600 hariç). Güvenli Çalışma Yüğü = 0,5 x Kopma Yüğü'dür

(*): Burada verilen çaplar, standart Flip Fırdöndüye normal olarak bağlanabilen standart ve bir boy küçük zincirlerin çaplarıdır.

Eğer daha da küçük zincirlere bağlanmak isterseniz, iki seçenek vardır:

1- Küçük boyutlu zincirinizin ucuna, standart fırdöndüye uygun büyük bir bakla takıp, onun üzerinden fırdöndü bağlantısı yapabilirsiniz.

2- Modifiye fırdöndü sipariş edebilirsiniz. Özel imalat ile, istenilen zincire doğrudan bağlanabilen modifiye fırdöndü yapılabilir.

Örnek: UFS20-200 standart olarak en az Ø16 zincire bağlanabilmektedir. Eğer Ø12 zincire doğrudan bağlanmak isterseniz UFS 20/12-200 şeklinde kodlanmış modifiye fırdöndü sipariş edebilirsiniz.

TİP	Bağlanabilen Zincir Çapı (*)		Yaklaşık Boy A	Zincir Tarafı Ölçüleri b-c-d-e-f	Çapa Tarafı Ölçüleri B-C-D-E-F	Döndürme Köprüsü Ölçüleri G-H	Kopma Kuvveti		Bağlanabilecek Max.Çapa Ağırlığı	
	(kg) - (lbs)	(mm)					(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
UFS 6-12	6	1/4"	121	25x7,6x7x9x11	35x16x11x13x31	14x17	38,4	8640	12	26
UFS 8-21	6-8	1/4"-5/16"	147,5	30x9,4x9x11x14,5	40x19x13x16x36,5	18,5x20	56,7	12740	21	46
UFS 10-35	8-10	5/16"-3/8"	168	35x11,6x11x13x17	45x21x14,5x18x40	21x22,5	90,7	20400	35	77
UFS 13-60	10-12-13	3/8"-1/2"	211,5	45x15,2x14,5x16,5x23	55x26x18x23x51,5	26,5x30	160,9	36200	60	132
UFS 16-110	12-13-14-16	1/2"-5/8"	250	53x18,2x18x20x27	65x31x22x27x59	33x36	236,5	53200	110	242
UFS 20-200	16-18-20	5/8"-3/4"	309	65x23x22x26x34	85x40x26x32x72	40x40,5	321,5	72300	200	440
UFS 26-360	20-23-26	3/4"-1"	364	85x30x26x33x43	110x52x32x40x77	48x56	474,8	106700	360	793
UFS 32-600	26-30-32	1"-11/4"	475	110x38x32x43x55	140x66x40x52x99	68x60	~726	~163047	600	1320

Ölçülerde ve şartlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu doküman 08.11.2024'de güncellenmiştir.

En son güncellemeleri görmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin. www.ultraproducts.tr



ULTRAProducts
Anchoring Equipment