
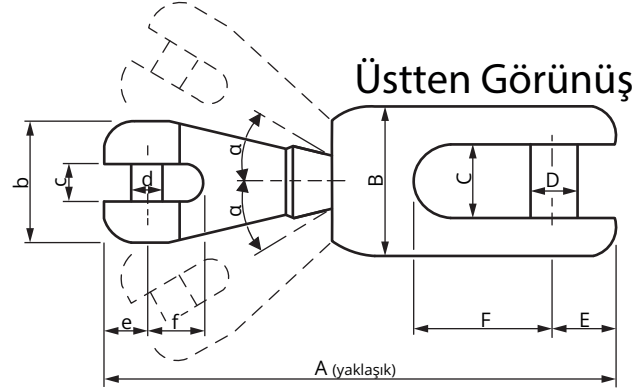


ULTRA Klasik Fırdöndü Seçim Tablosu

"ULTRA Loça Çapası" gibi simetrik çapaların zincire bağlanması için tasarlanmıştır. Eğer asimetrik çapa (ULTRA Çapa) bağlamak istiyorsanız, ULTRA FırdöndüRDÜ (UFS) tablosuna bakınız.

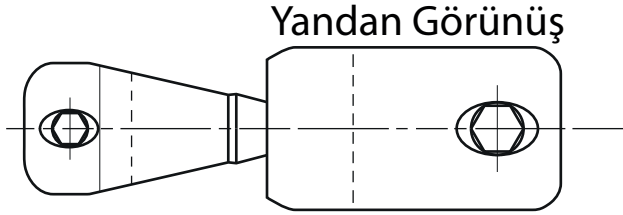

- UCS seçiminde öncelikle "Max. Çapa Ağırlığı" dikkate alınmalıdır. Yetersiz kalması halinde, bir boy büyük UCS tercih edilmelidir.

- Aynı zincire bir boy büyük UCS'da bağlanabilmektedir. Bu nedenle Grade 70 (G7) gibi zincirlerde, bir boy büyük UCS'lar tercih edilmelidir.

- Fırdöndüler yıpranan elemanlar olduğu için garanti süresi 5 yıl ile sınırlıdır. Ancak her yıl en az bir defa, göz ile yıpranma kontrolü yapınız ve eğer ağır deformasyon, korozyon veya gevşeme yoksa, garanti süresinden sonra da güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

- RINA gözetiminde test edilmişlerdir (UCS 32 - 1000 hariç).
Güvenli Çalışma Yüğü = 0,5 x Kopma Yüğü'dür

TİP	Bağlanabilen Zincir Çapı (*)		Yaklaşık Boy A	Zincir Tarafı Ölçüleri b-c-d-e-f	Çapa Tarafı Ölçüleri B-C-D-E-F	Kopma Kuvveti		Bağlanabilecek Max.Çapa Ağırlığı	
	(kg) - (lbs)	(mm)				(inch)	(mm)	(kN)	(lbf)
UCS 6-14	6	1/4"	107	25x7,6x7x9x11	35x16x11x13x31	38,4	8640	14	31
UCS 8-24	6-8	1/4"-5/16"	129	30x9,4x9x11x14,5	40x19x13x16x36,5	56,7	12740	24	53
UCS 10-40	8-10	5/16"-3/8"	147	35x11,6x11x13x17	45x21x14,5x18x40	90,7	20400	40	88
UCS 13-85	10-12-13	3/8"-1/2"	185	45x15,2x14,5x16,5x23	55x26x18x23x51,5	160,9	36200	85	187
UCS 16-160	12-13-14-16	1/2"-5/8"	217	53x18,2x18x20x27	65x31x22x27x59	236,5	53200	160	352
UCS 20-300	16-18-20	5/8"-3/4"	269	65x23x22x26x34	85x40x26x32x72	321,5	72300	300	660
UCS 26-570	20-23-26	3/4"-1"	316	85x30x26x33x43	110x52x32x40x77	474,8	106700	570	1256
UCS 32-1000	26-30-32	1"-1 1/4"	407	110x38x32x43x55	140x66x40x52x99	~726	~163047	1000	2200

(*): Burada verilen çaplar, standart Klasik Fırdöndüye normal olarak bağlanabilen standart ve bir boy küçük zincirlerin çaplarıdır.

Eğer daha da küçük zincirlere bağlanmak isterseniz, iki seçenek vardır:

1- Küçük boyutlu zincirinizin ucuna, standart fırdöndüye uygun büyük bir bakla takıp, onun üzerinden fırdöndü bağlantısı yapabilirsiniz.

2- Modifiye fırdöndü sipariş edebilirsiniz. Özel imalat ile, istenilen zincire doğrudan bağlanabilen modifiye fırdöndü yapılabilir.

Örnek: UCS20-300 standart olarak en az Ø16 zincire bağlanabilmektedir. Eğer Ø12 zincire doğrudan bağlanmak isterseniz UCS 20/12-300 şeklinde kodlanmış modifiye fırdöndü sipariş edebilirsiniz.

Ölçülerde ve şartlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu doküman 08.11.2024'de güncellenmiştir.

En son güncellemeleri görmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin. www.ultraproducts.tr